

# KULSYRESNESLUKKER TYPE KS 5 ST

- Den ideelle slukker til indsats mod væskebrande

DS/EN 3-CE

Brandklasse				
KS 5 ST		•		

**B-brand:** Brændbare væsker  
**Slukkeeffekt:** 89B  
**Godkendelser:** CE



Snerør

## Anvendelse

Slukkerens specielle karakteristika er, at der efter slukningsindsats ikke efterlades noget slukningsmiddel. Den ideelle slukker til indsats mod væskebrande. Kan endvidere indsættes mod brand i el-installationer, EDB udstyr, styretavler m.m. med elektrisk spænding op til 1000 Volt.

## Kvalitet

Trykbeholder fremstillet af aluminium. Overfladebehandlet med en vejrbestandig og robust polyesterbelægning, som ikke indeholder miljøbelastende stoffer.

Det specielt udformede snerør muliggør en målrettet og sikker brandslukningsindsats. Slukkeren har en høj slukkeeffekt og stor fladedækning.

## Komfort

Lang, fleksibel højtryksslange med snerør med håndtag.


## Tilbehør

Kunststofkuppel. Slukkeren bliver leveret med ophængsbeslag og komplet slange med snerør.



# KULSYRESNESLUKKER TYPE KS 5 ST

- Den ideelle slukker til indsats mod væskebrande

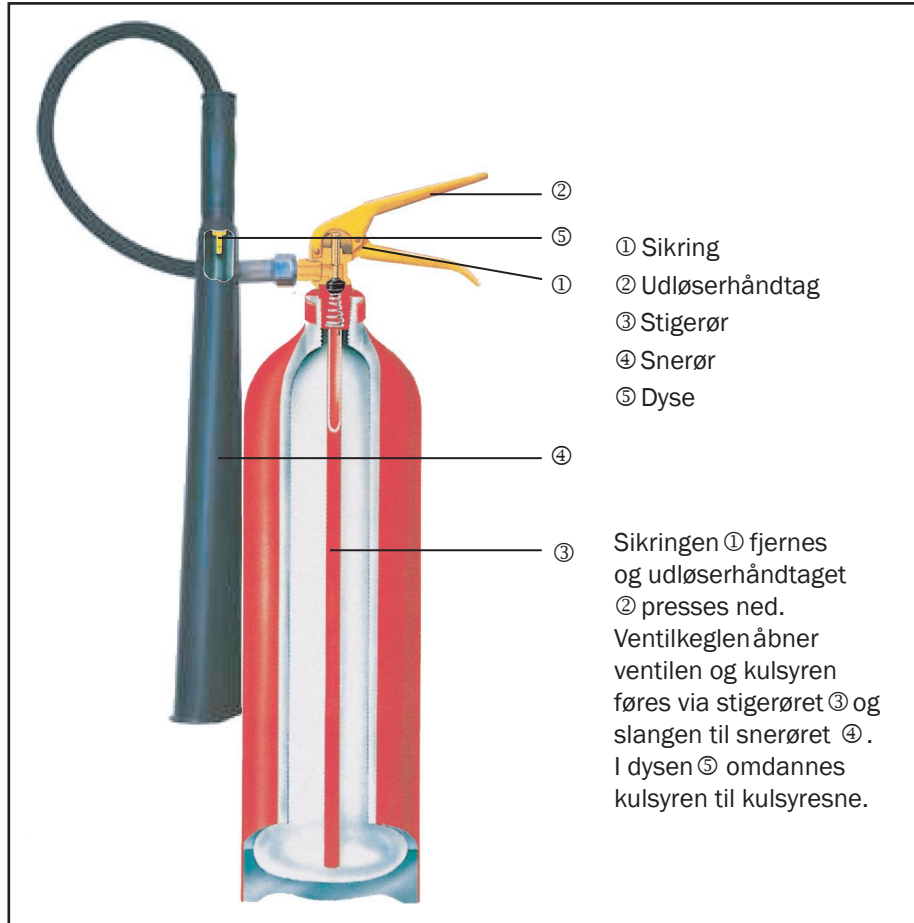

## Tekniske specifikationer

Type	Total vægt	Slukke middel	Nettovægt	Drivmiddel	Uddrivningstid	Kastelængde	Temp. område	Dimensioner		
								Højde	Bredde	Dybde
KS 5 ST	14 kg	CO <sup>2</sup>	5 kg	CO <sup>2</sup>	ca. 14 sek.	5 m	-30°C til +60°C	930 mm	400 mm	136 mm

Vi forbeholder os ret til at ændre de tekniske specifikationer

**BRAND  
REDNING  
SIKKERHED**

## LOTEK SAFETY

Med mere end 40 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger indenfor brand, redning og sikkerhed. Virksomheden er økonomisk særdeles solid og egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet, sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

