

PULVERSLUKKER TYPE PDM 6

- Gloria 6 kg trykladet DS/EN 3 godkendt pulverlukker, type PDM 6


Effektiv 6 kg slukker med markedets højeste slukkeevne

Brandklasse	 A	 B	 C	 D
PDM 6	•	•	•	

A-brand: Faste stoffer, f.eks. træ, papir og tekstiler

B-brand: Brændbare væsker

C-brand: Gasarter

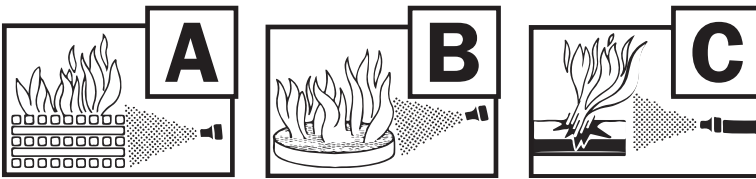

6 kg DS godkendt trykladet pulverlukker godkendt med markedets højeste slukkeevne.

Slukkeren er påfyldt et af markedet absolut bedste ABC pulver.

Velegnet til slukning af brande i såvel brændbare faste stoffer, væsker og gasarter. Størrelsen på slukkeren samt en slukkeeffekt, der er det højest målbare i forhold til brændbare væsker og faste stoffer gør den perfekt mod også lidt større brande.

Bærehåndtag og udløserhåndtag i rustfrit stål.

Med manometer.


Med fodring der giver slukkeren et stærkt ståfæste og beskytter beholderbunden.

Den robuste konstruktion sammenholdt med gode kvalitetsmaterialer gør slukkeren anvendelig i selv ekstreme miljøer.



PULVERSLUKKER TYPE PDM 6

- Gloria 6 kg trykladet DS/EN 3 godkendt pulverlukker, type PDM 6

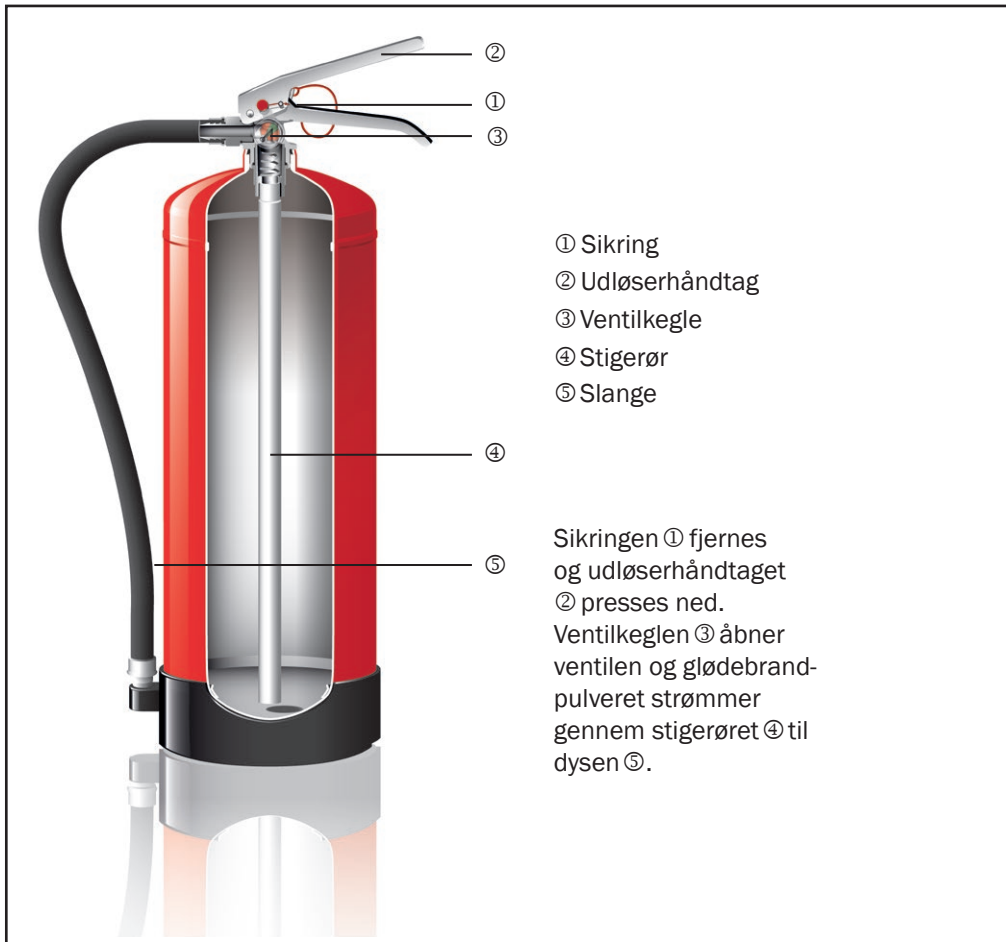

- ① Sikring
- ② Udløserhåndtag
- ③ Ventilkegle
- ④ Stigerør
- ⑤ Slange

Sikringen ① fjernes og udløserhåndtaget ② presses ned. Ventilkeglen ③ åbner ventilen og glødebrandpulveret strømmer gennem stigerøret ④ til dysen ⑤.

Tekniske specifikationer

Type	Total vægt	Slukke middel	Nettovægt	Drivmiddel	Uddrivningstid	Kastelængde	Temp. område	Dimensioner		
								Højde	Bredde	Dybde
PDM 6	9,25 kg	ABC	6 kg	Nitrogen	23 sek.	6 m	-30°C til +60°C	498 mm	315 mm	165 mm

Vi forbeholder os ret til at ændre de tekniske specifikationer

**BRAND
REDNING
SIKKERHED**

LOTEK SAFETY

Med mere end 40 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger indenfor brand, redning og sikkerhed.

Virksomhedens egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet, sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

