

# SAV SLANGESKAB TYPE 3i


- Isoleret slangevindeskab med manuel ventil til montering på væg

**Velegnet til installation i: kolde haller, kolde produktionsområder m.m.**

**Bemærk, at TYPE 3i ikke egner sig til installation dendørs eller i korrosive miljøer, så som parkeringshuse.**

## SAV TYPE 3 leveres komplet med:

- Slangetromle med profilpressede 1,5 mm stålplader
- Lakeret i RAL 3002 RØD
- Skab i 1,5 mm stålplader og forstærket dør som kan holde vinden
- Lukket bagplade som muliggør, at skabet kan blive fritstående
- Skab lakeret i RAL 9010 HVID
- Håndtag med knustbart glas og nøgle
- Ydre skabslåge er isoleret med et selvslukkende materiale og lukkes med en kraftig haspe
- Manuel ventil med 1" mufte
- Tilførselsslange i 1"
- Strålerør trinløs justerbart - fra klar stråle til fuld tåge
- Sort STABILO® light gummislange godkendt iht. EN 694
- Termostat styret varmeelement 230 V 200 W
- Kan tåle ned til - 35 °C (vindstille)
- Løkkede huller for rørindtag Ø34
- Alle vandførende dele i afzinkningsbestandig messing
- Bremsenhjul
- Roterer med uret
- Brandpostskilt
- Serviceetikette
- SAV monteringsvejledning, samt drift og vedligehold
- SAV vandfyldte slangevinder er testet, godkendt og CE-mærket iht. DS/EN 671-1

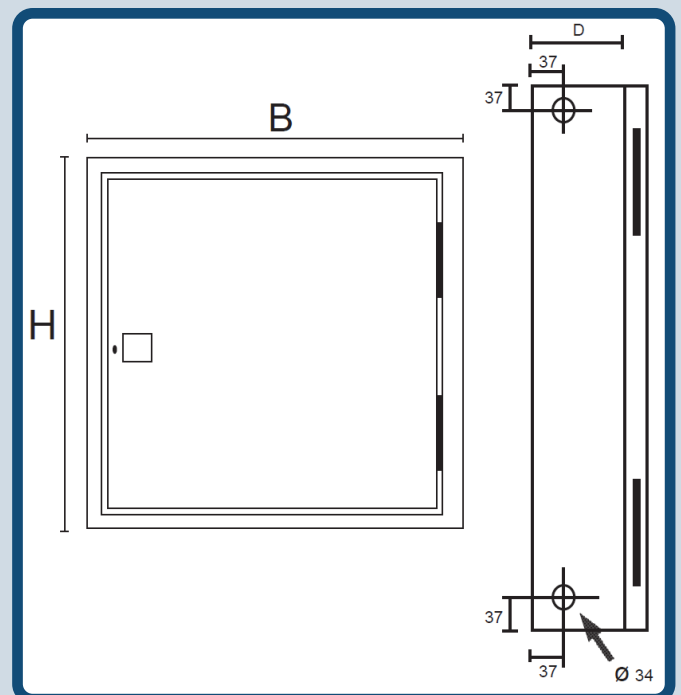

# SAV SLANGESKAB TYPE 3i

- Isoleret slangevindeskab med manuel ventil til montering på væg

| SAV Slangevinde - Type 3i |                      |       |                  |             |
|---------------------------|----------------------|-------|------------------|-------------|
| Type 3i                   | Slangelængde i meter |       | Dimensioner i mm | VVS nr.     |
|                           | 19 mm                | 25 mm |                  |             |
|                           |                      |       |                  |             |
|                           | 20                   |       | 690 x 690 x 205  | 39 9140 206 |
|                           | 25                   |       | 690 x 690 x 205  | 39 9140 256 |
|                           | 30                   |       | 690 x 690 x 205  | 39 9140 306 |
|                           |                      | 20    | 690 x 690 x 205  | 39 9140 208 |
|                           |                      | 25    | 690 x 690 x 205  | 39 9140 258 |
|                           |                      | 30    | 690 x 690 x 260  | 39 9140 308 |

**BRAND  
REDNING  
SIKKERHED**

## LOTEK SAFETY

Med mere end 40 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger indenfor brand, redning og sikkerhed.

Virksomhedens egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet, sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

