

KULSYRESNESLUKKER TYPE KS 5 ST

- Den ideelle slukker til indsats mod væskebrande

DS/EN 3-CE

Brandklasse	A	B	C	D
KS 5 ST		•		

B-brand: Brændbare væsker
Slukkeeffekt: 89B
Godkendelser: CE



Snerør

Anvendelse

Slukkerens specielle karakteristika er, at der efter slukningsindsats ikke efterlades noget slukningsmiddel. Den ideelle slukker til indsats mod væskebrande. Kan endvidere indsættes mod brand i el-installationer, EDB udstyr, styretavler m.m. med elektrisk spænding op til 1000 Volt.

Kvalitet

Trykbeholder fremstillet af aluminium. Overfladebehandlet med en vejrbestandig og robust polyesterbelægning, som ikke indeholder miljøbelastende stoffer.


Det specielt udformede snørør muliggør en målrettet og sikker brandslukningsindsats. Slukkeren har en høj slukkeeffekt og stor flade-dækning.

Komfort

Lang, fleksibel højtryksslange med snørør med håndtag.


Tilbehør

Kunststofkuppel. Slukkeren bliver leveret med ophængsbeslag og komplet slange med snørør.



KULSYRESNESLUKKER TYPE KS 5 ST

- Den ideelle slukker til indsats mod væskebrande

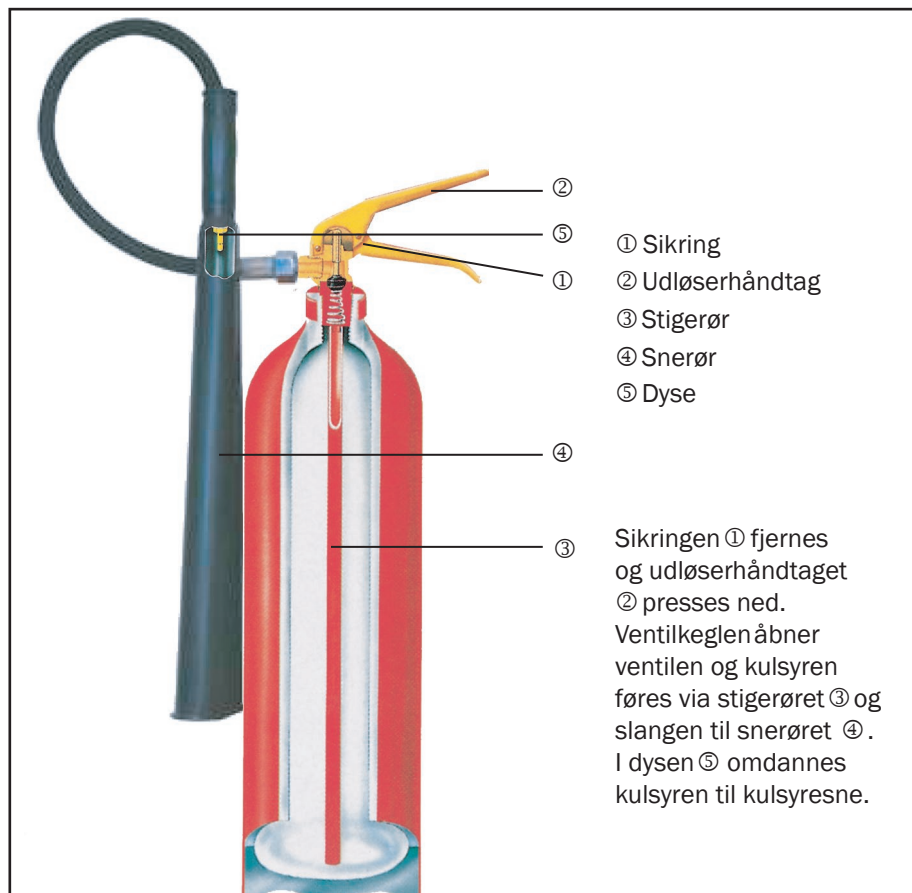

Tekniske specifikationer

Type	Total vægt	Slukke middel	Nettovægt	Drivmiddel	Uddriv- ningstid	Kastelæng- de	Temp. område	Dimensioner		
								Højde	Bredde	Dybde
KS 5 ST	14 kg	CO ²	5 kg	CO ²	ca. 14 sek.	5 m	-30°C til +60°C	930 mm	400 mm	136 mm

Vi forbeholder os ret til at ændre de tekniske specifikationer

BRAND REDNING SIKKERHED

LOTEK SAFETY

Med mere end 40 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger indenfor brand, redning og sikkerhed. Virksomhedens egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet, sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

